

LIFE KULILTE ALARM BLUU 10+ WAVE

MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE KULILTEALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

Den batteridrevne kuliltealarm reagerer på for høj forekomst af kulilte. Den alarmerer med høj hyletone og en blinkende rød LED lampe vil blinke. (Se mere under FUNKTION).

HVAD ER KULILTE?

Kulilte er en livsfarlig gasart som opstår når ufuldstændig forbrænding forekommer fx i forbindelse med:

- Tilstoppet skorsten
- Utæt gas eller brændeovn
- Defekt gas, olie eller pillefyr
- Defekt gas eller petroliums varmekilde
- Dårlig ventilation i garage / værksted

Kulilteforekomst er specielt farlig, fordi den ikke kan ses, lugtes eller smages – Konsekvensen af stor koncentration af kulilte kan være kvalme, hovedpine, bevidstløshed og i værste tilfælde dødsfald.

PLACERING

Alarmen placeres i rum hvor brandkilde forefindes, fx. brændeovn/pejs, fyr eller andre rumvarmere hvor forbrænding finder sted.


For optimal sikkerhed bør en kuliltealarm desuden placeres mellem brandkilde og soveværelse / opholdsrum.

Alarmen monteres i 1-3 meter fra brandkilden på væggen, minimum 1,8 meter over gulvet.

Alarmen bør IKKE placeres:


- Hvor temperaturen falder til under - 10°C eller overstiger 40°C
- Hvor kraftig røg og støv kan forekomme
- Over radiatorer eller ventilationssystemer
- Bag gardiner og inventar
- I badeværelser
- Udendørs

FORKLARING

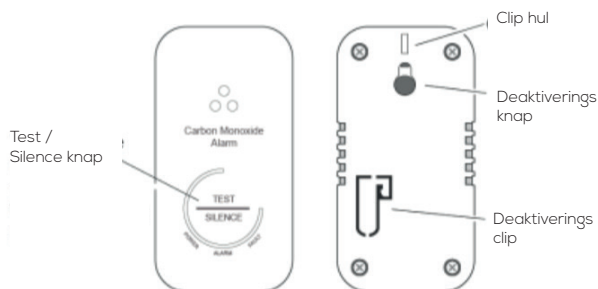

MONTERING OG IBRUGTAGEN

Sæt alarmen på skruehovedet og tryk ned



Alarmen er nu låst og aktiveret



Alarmen er forsynet med et 10 års lithium batteri som aktiveres første gang alarmen sættes fast på monteringssskruen. Batteriet kan IKKE udskiftes.

- Find det bedste egnede sted til montering af alarmen (se afsnittet PLACERING) og fastgør den medfølgende monteringssskrue (evt. ved brug af medfølgende raw/plugs)
- Anbring nu alarmen på skruehovedet
- Dermed aktiveres alarmens batteri. 1 kort bip lyder samt 5 blink i GRØN LED ses
- Alarmen er nu klar til brug
- Herefter vil den GRØNNE LED blinke hvert ca. 50. sek. som tegn på at den er i drift.
- Afslutningsvis testes alarmen. (se afsnittet TEST)

FUNKTION

Når alarmerne er i drift foretager den automatisk en selvtest hvert minut.

POWER: GRØN LED: Blik ca. hvert 50. sek = Alarmerne er i drift

ALARM: RØD LED og ALARM LYD: Blink og høj alarmlyd 4 gange hvert 5 sek. = Høj koncentration af kulilte, over 50 ppm

FAULT:

GUL LED og bip 1 x pr. minut i 7 dage: Batteriniveau er for lavt = Alarmerne skal udskiftes -

GUL LED og bip 2 x pr. minut: Fejl på alarmerne = Alarmerne skal udskiftes

GUL LED og bip 3 x pr. minut: Alarmerne er forældet og skal udskiftes

TRÅDLØS SAMMENKOBLING

Alarmerne kan sammenkobles med op til i alt 20 enheder i WAVE-serien, herunder også røg- og varmealarmer (se medfølgende manualer for disse).

Vi anbefaler, at du vælger en alarm som MASTER og skriver et stort M bag på denne.

Sammenkobling: Tryk på masteralarmens kodningsknap / Test/Silence og hold den nede i ca. 10 sek. til den RØDE LED lyser konstant. Alarmerne er nu åbne for kodning.

Tryk derefter 2 gange på Test/Silence (RØD LED blinker få sek.). Alarmerne er nu sammenkoblet.

TEST

Tryk på TEST/SILENCE knappen og hold den nede til alarmen lyder med 4 høje bip og den RØDE LED lampe blinker samtidig. Lyd og lampe stopper når knappen slippes og den GRØNNE LED vil blinke som tegn på at alarmerne er OK. Test alarmerne 1 x om måneden.

HVIS ALARMEN HYLER

- Døre og vinduer åbnes omgående
- Reset alarmerne (se punktet Test/Silence)
- Ring 112 hvis nødvendigt

FEJLALARM

Kan forekomme fx ved høj koncentration af metan, propan, svovldioxid, brint og benzin, kraftige rengøringsmidler, opløsningsmidler og maling.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmerne må ikke overmales
- Alarmerne har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter -
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.
- Der ydes 5 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke.

TEKNIK

Batteri: 3V litium type EVE CR17335 – IKKE udskifteligt
Batterilevetid: 10 år ved normalt brug
Alarmniveau: 50 PPM efter 60-90 min., 100 PPM efter 10-40 min., 300 PPM under 3 min.
Omgivelsestemperatur: - 10 gr C til + 40 gr C
Luftfugtighed: 10 % til 90%
Lydstyrke: 85 dB / 1 meter
Frekvens: 868 Mhz
Rækkevidde: Op til 50 meter afhængig af lokale forhold
Sammenkobling: op til 20 WAVE-enheder

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk



EN50291-1:2010
+A1:2012

